

# Monorraíl manual acero inoxidable

## Descriptivo

Para un ambiente que lo requiera, la industria alimentaria, humedales o los vertidos, las nucleares, etc. el monorraíl manual 500 puede ser realizado de acero inoxidable 304L o 316. Todas las partes : raíles, curvas, cambios de agujas, carretillas, soportes de fijación, puede ser acero inoxidable o parcial.

## Características

Raíl de sección altura 68mm x anchura 60mm x grosor 4mm  
La carretilla está dotada de 4 rodillos portadores con rodamientos y de 2 guías laterales directores.  
Temperatura máxima de uso 250°C.  
Carga máxima por una carretilla : 250 KG

## Equipamientos


- + Raíl
- + Cambio de agujas
- + Curva
- + Raíl plegable

Se puede suministrar equipos específicos por encargo.  
Por ejemplo, la integración de sistemas de elevación específicos, de pesaje, de balancines para el transporte de las piezas, etc.


## Montaje del transportador

Todas las partes de los transportadores CONVOYNORT, están montadas el uno al otro con pernos, según el plano de montaje suministrado. Las operaciones de montaje en el sitio están así reducidas.


## Realizaciones

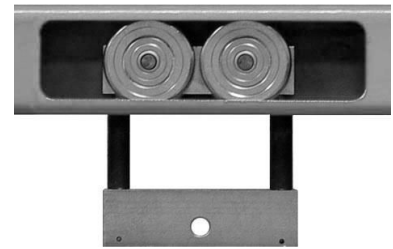

Carretilla básica

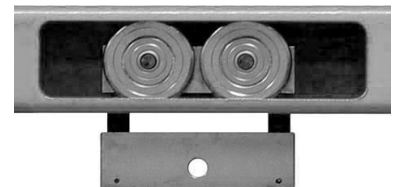

Carretilla corta

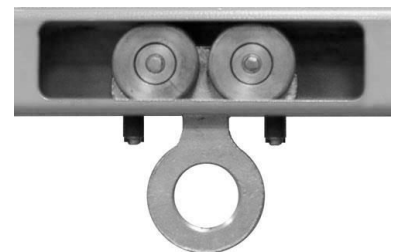


Carretilla polipasto



Carretilla simple

## INFORMACIÓN

Para algunas aplicaciones especiales, donde el monorraíl manual serie 500 recibe unos esfuerzos horizontales, la carretilla puede ser equipada con dos rodillos horizontales adicionales.

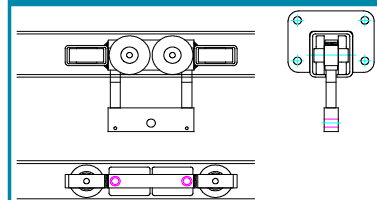

Carretilla reforzada

El monorraíl manual puede ser utilizado para un transportador utilizando grúas puente o transbordadores

# Convoynort

Domicilio social : 625 rue du pont de pierres F- 62400 BETHUNE

Tel : +33(0)3 21 57 53 56 Fax : +33(0)3 21 57 51 07 mail@convoynort.com www.convoynort.com

